DELTEX®

Route de Souillac
24200 SARLAT

Tél.: +33 (0)5 53 59 22 10
Fax: +33 (0)5 53 31 13 58
contact@delama.fr

Conception, Production de Fils et Câbles Deltex
Design and Manufacturing Deltex Wire & Cable

"Donner chaque jour
le meilleur de nous-mêmes;
pour être fier de nos produits..."

Couverture de bassins au MAROC en câbles et fils DELTEX



La couverture de ce bassin par un tissu anti-herbe pris en sandwich entre deux structures en câbles et fils Deltex, permet d'économiser 15 mille litres d'eau par m² et par an.


Sur ce bassin de 150 mètres par 70 mètres, cela représente une économie, chaque année, de **15 750 m³ d'eau**.




Positionnement des poteaux et des câbles d’ancrage.





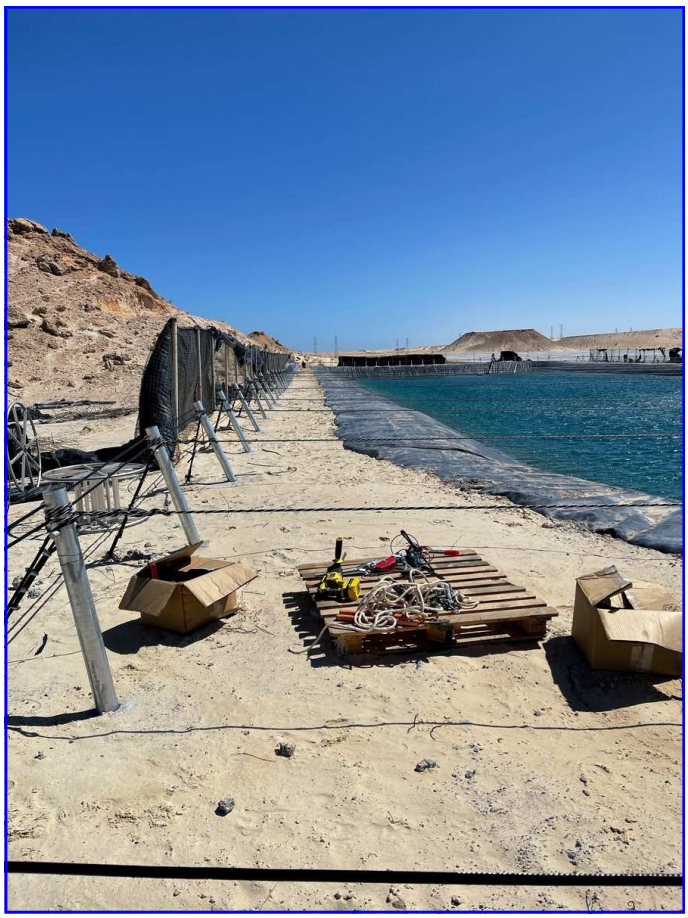

Poteaux d’angles.

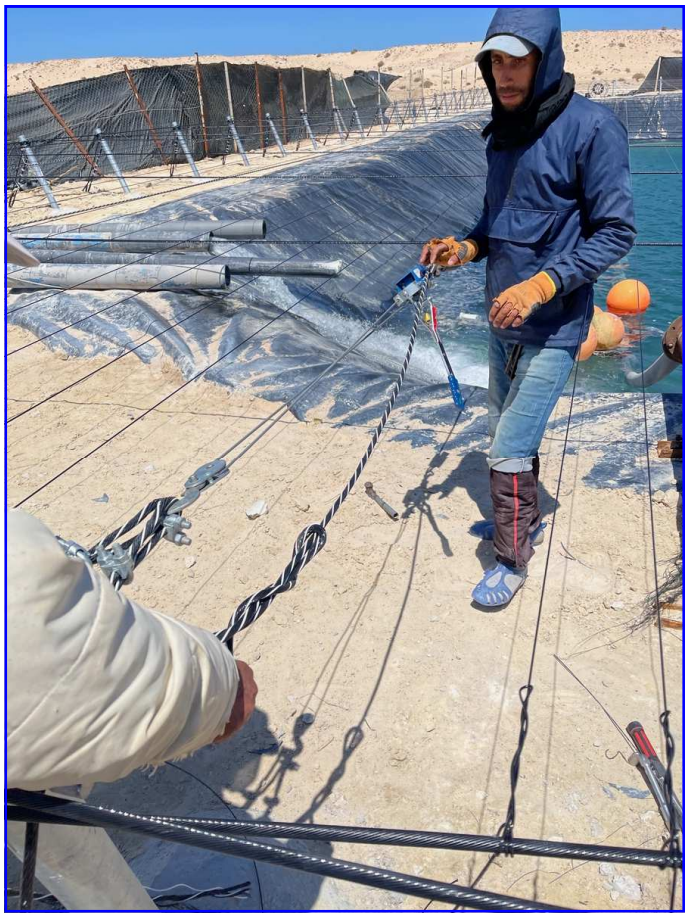

Les câbles Ø11 sont tendus à 700 KgF.




Chaque fil N°4 est tendu à 60 KgF.



Le tissu anti-herbe laisse passer l'eau de la pluie mais maintient la surface de l'eau dans l'obscurité, empêchant ainsi la formation des algues et le développement des bactéries.

La tension totale permanente exercée sur les 192 câbles d'ancrage est de **155 Tonnes**, ce qui permet à plusieurs personnes de marcher sur cette structure sans aucun poteau intérieur.

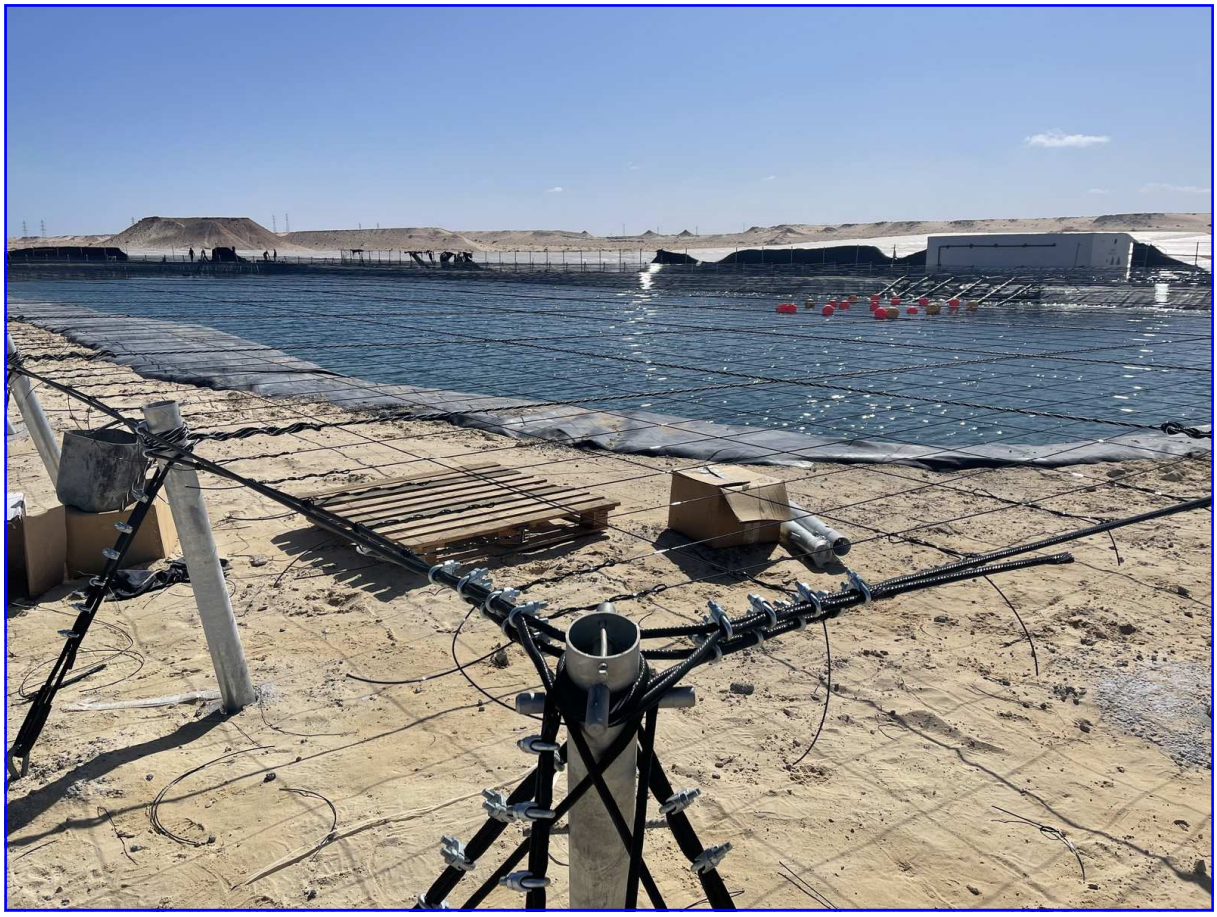

Sur ce bassin de 70 x 150 mètres, aucun poteau intérieur, les câbles Ø11 mm sont tendus à 700 KgF et chaque fil est tendu à 60 KgF. Les câbles Ø7,5 mm sont tendus à 300 KgF.







Pour éviter l’usure des fils sur les câbles, chaque fil est fixé au câble.

